電磁流速計（データロガー内蔵・携帯型）

〈ケネック〉

LP3100

LPT-500-25F

LPT-200-18P

LPT-200-09PS



LPT-500-25F



LPT-200-09PS

本体仕様

製品コード	LP3100
測定方向	1軸1方向
測定精度	0～1±0.02m/s 1～2±0.04m/s 2～4±0.08m/s
平均時間	1/5/10/20/40/60秒 1秒平均連続監視機能有
データ出力	RS-232C（約20000データ保存）
電源（使用時間）	充電式電池内蔵（連続10時間）
寸法	215×100×77mm
質量	約1.3kg

検出器仕様

製品コード	LPT-200-09PS	LPT-200-18P	LPT-500-25F
形状	鉛直棒型	鉛直棒型	流向翼型
測定範囲	0～2m/s		0～5m/s
接続ケーブル	3m		20m
寸法	φ9×420mm	φ18×420mm	377×255mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	286-3151	LP3100/09PS	鉛直棒型センサー：社内検定付	¥ 880,880（¥ 800,800）
－	406-2101	LP3100/18P	鉛直棒型センサー：社内検定付	¥ 902,880（¥ 820,800）
UP	286-3153	LP3100/25F	流向翼型センサー：社内検定付	¥1,144,000（¥1,040,000）

●流速データに器深や距離等を付帯して保存・パソコン処理できます。
＊（株）セレス流速計試験所検定は別途検定料金¥87,000（税抜）が必要です。

プロペラ式流速計（携帯型）

〈ケネック〉

LR5000



LRT-200-20



LRT-200-20F

本体仕様

製品コード	LR5000
測定範囲	0～4m/s
平均時間	10/20/40/60秒
電源（使用時間）	充電式電池内蔵（連続170時間）
寸法	211×97×107mm
質量	1.0kg

検出器仕様

製品コード	LRT-200-20	LRT-200-20F
形状	直軸型	直軸型追従尾翼付
測定範囲	0～2m/s	
接続ケーブル	5m	
寸法	φ28×660mm	165×600mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	376-3301	LR5000/20	直軸型：社内検定付	¥495,000（¥450,000）
UP	376-3303	LR5000/20F	直軸型追従尾翼付：社内検定付	¥687,500（¥625,000）

●設定した時間が平均演算され表示されます。
＊（株）セレス流速計試験所検定は別途検定料金¥87,000（税抜）が必要です。

簡易型プロペラ式流速計

〈ケネック〉

電源は単三乾電池２本
連続駆動50時間以上を実現。

VR-401

VR3T-2-20N

本体仕様

製品コード	VR-401
測定範囲	0～400cm/s ※検出器による
平均時間	6段階（1、5、10、20、40、60秒）
電源（使用時間）	単3アルカリ乾電池2本（約50時間）
寸法	W88×H146×D33mm ※突起部を除く
質量	約230g　※乾電池を除く

検出器仕様

製品コード	VR3T-2-20N
形状	直軸型
測定範囲	3～200cm/s
接続ケーブル	2m
寸法	φ29× 約350mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	406-3801	VR-401	自動パワーオフ機能装備	¥164,450（¥149,500）
－	406-3803	VR3T-2-20N	接続ケーブル（2m）	¥151,250（¥137,500）

●本体部はハガキサイズ以下。
＊（株）セレス流速計試験所検定は非対応です。

電気流速計

〈東邦電探〉

流観業務改革に貢献！

測定範囲	0.03～3.00m/s（測定時最低水深:6cm）
流速値平均時間	2,5,20,40,60秒 選択設定
電源	単3乾電池×2（連続使用約24時間）、またはUSB給電、付属ACアダプタ（5V）
質量	検出部:0.27kg、軽量ロッド:0.38kg、 指示部:0.29kg（乾電池含む）、収納ケース:2.3kg（アルミ製）

■ 電気流速計（キャプタイヤコード）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	406-6351	CMT-10C	セレス検定付	¥459,800（¥418,000）

■ ワイヤレス電気流速計

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	406-6359	CMT-10CM	セレス検定付	¥532,400（¥484,000）

●高機能･高耐久性。（国土交通省基準誤差5%対応）
●微流速から中流速まで1台で対応。
＊（株）セレス流速計試験メーカー推奨範囲:0.03~3.00m/s または 0.10~2.70m/s 、推奨試験様式:河川1

小型微流速計

〈東邦電探〉

高感度プロペラ採用！

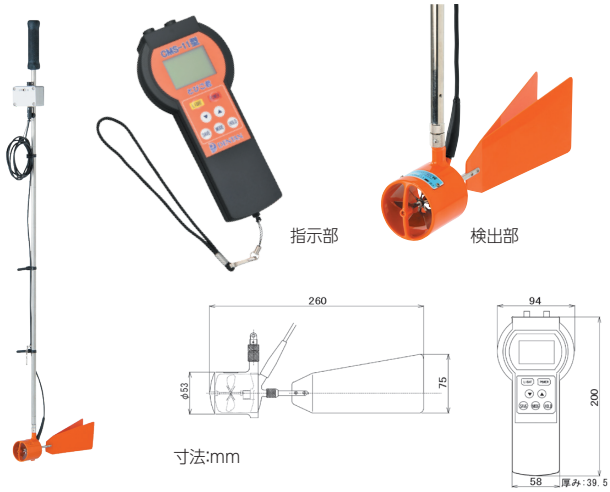

測定範囲	0.02～0.90m/s
流速値平均時間	2,5,20,40,60秒 選択設定
電源	単3乾電池×2（連続使用約24時間）、またはUSB給電、付属ACアダプタ（5V）
質量	検出部:0.14kg、軽量ロッド:0.38kg、 指示部:0.29kg（乾電池含む）、収納ケース:2.3kg（アルミ製）

■ 電気流速計（キャプタイヤコード）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	406-6355	CMT-11C	セレス検定付	¥474,100（¥431,000）

■ ワイヤレス電気流速計

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	406-6361	CMT-11CM	セレス検定付	¥547,800（¥498,000）

●高機能･高耐久性。（国土交通省基準誤差5%対応）
●微流速での指向性にすぐれた検出部設計。
＊（株）セレス流速計試験メーカー推奨範囲:0.02~0.80m/s、推奨試験様式:河川1

高流速用電気流速計

〈東邦電探〉

一般河川、水路等の洪水・水路等、高流速域での流速を測定！

測定範囲	0.10～6.00m/s
電源	単二型乾電池4個〈連続使用で約24時間（5V）〉、DC12V（オプション）
寸法	•φ114（プロペラ保護環径）×420mm •キャプタイヤコード:φ6×20m（標準） •懸垂用ロープ:φ6×20m（標準） •指示部:80×154×190mm •収納箱:515×415×200mm
質量	•検出部:5.0kg •キャプタイヤコード:1.2kg（抗張力60kg以上） •懸垂用ロープ:0.2kg（抗張力100kg以上） •指示部:0.95kg（乾電池含む） •収納箱:4.3kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	406-6353	CM-1AX	セレス検定付	¥650,100（¥591,000）

●水の抵抗の大きなプロペラ部を後部に配して、抜群の安定性を得るとともに、小石･流木などの多い高速流中での利用を想定し、激しい水流中でも十分な耐久右力を示すように設計されています。
＊（株）セレス流速計試験メーカー推奨範囲:0.10~4.00m/s、推奨試験様式:一般1

小型電磁流速計

〈東邦電探〉

極微流速から高流速までの、幅広い用途での精密観測を実現。

測定範囲	0.03～4.00m/s
電源	単2形乾電池4本（連続使用8時間）
寸法	•検出部:（H）36×（w）25×（D）70mm、（H）180×（W）120×（D）405 •キャプタイヤコード:φ8×10m（標準） •懸垂ロープ:φ8×10m（標準） •ロッド:φ12×1,020mm •指示部:80×154×190mm •収納箱（アルミ製）:285×500×255mm
質量	•検出部:0.2kg、0.2kg（ハンガー、尾翼取付時） •重錘:2.8kg •指示部:0.95kg（乾電池含む） •収納箱（アルミ製）:3.1kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	406-6357	TK-106X	セレス検定付	¥1,016,400（¥924,000）

●水深3cmの水路から大河川まで計測可能です。
＊（株）セレス流速計試験メーカー推奨範囲:0.10~3.50m/s、別注:0.03~0.70m/s（製作可）、推奨試験様式:河川3

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

流速計

デジタル流速計

〈タマヤ計測システム〉

UC-200Vセンサー

UC-300Vセンサー

UC-200V/300V用カウンター

ポイント

- 測定データ20,000点メモリー可能。
- オプションのコンピュータケーブル（取込ソフト付）で、Excelにデータ転送可能。
- 無接点センサーの採用により、安定した流速測定が可能。
- 流速・測定時間・計測パルス数の表示可能。
- インターバル5、10、20、40、60、90秒の平均時間測定。
- リアルタイム流速表示。
- 防滴カウンターにより悪天候下でも測定可能。
- 防水コネクターの採用により、もしもの断線時にはケーブルのみの交換が可能。
- 従来の流速計に比べ、メンテナンス納期の大幅短縮。

製品コード		UC-200V（中流速）	UC-300V（微流速）
測定範囲		約0.08m/秒～3.5m/秒	約0.03m/秒～1.6m/秒
接点		電磁素子検出方式	
表示		16文字×2行	
測定モード		5・10・20・40・60・90秒　平均流速/リアルタイム流速	
データメモリー		20,000点（オプション/コンピュータケーブルでExcelに転送）	
耐水		水深　約30m	
電源		単三乾電池　4本　　連続使用40時間以上	
ケーブル		標準10m（ケーブルの長さはご相談に応じます。）	
検査成績書		セレス流速計係数試験成績書	
寸法・質量	センサー	120×120×400mm　2.0kg	50×70×250mm　0.6kg
	カウンター	160×70×80mm　0.66kg	
	収納ケース	460×240×300mm　3.2kg	350×200×220mm　1.9kg
標準付属品		ケーブル（10m）1本、重錘4kg、カウンターケース、ドライバー（＋／－）	ケーブル（10m）1本、測定ロッド（1m）、カウンターケース
オプション		コンピュータケーブル（RS-232C）取込ソフト付、測定ロッド（1m）2本	コンピュータケーブル（RS-232C）取込ソフト付

デジタル流速計

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	296-5551	UC-200V	セレス検定付	正 ¥616,000（¥560,000）

●河川・排水路から潮流観測まで使用できる多目的設計です。

デジタル微流速計

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	296-5553	UC-300V	セレス検定付	正 ¥627,000（¥570,000）

●浅水河川用・排水路の測定に適した小型軽量のコンパクト設計です。

＊上記価格は（株）セレス流速計試験所検定付。（河川流量調査用・河川1）（発電水力流量調査用・発電1も可）

地すべり計

記録地すべり計

〈大田商事〉

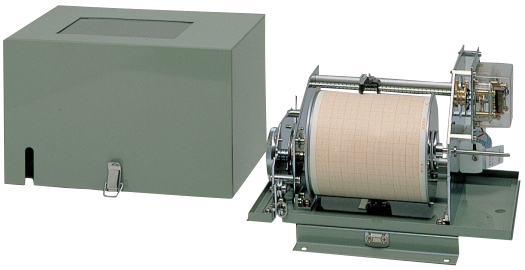

製品コード	OT-1405	OT-1406
大変位長	300mm	
倍率	5倍	
寸法	151×245×207mm	170×344×218mm
質量	4.9kg	6.0kg

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	977-0703	OT-1405	1、8日用	¥132,000（¥120,000）
－	977-0705	OT-1406	8、32日用	¥154,000（¥140,000）
－	977-0711	OT-1413D2	リレーボックス（DC12V）	¥ 38,500（¥ 35,000）
－	977-0715	AS-125	サイレン（DC12V）	¥ 71,500（¥ 65,000）
－	986-3401	OT-1405-P	1、8日用記録紙	¥ 3,300（¥ 3,000）
－	986-3403	OT-1406-P	8、32日用記録紙	¥ 6,600（¥ 6,000）
UP	986-3501	OT-CAR	カートリッジペン	¥ 1,980（¥ 1,800）

●地すべり等によって生じる地表変化を取付けたインバー線を介して、的確に記録します。
●リレーボックスの使用により、警報機器（回転灯・サイレン等）を連動することができます。

水準器

土石流警報システムセット（4チャンネル）

〈大田商事〉

土石流および各センサーを通じて異常が発生した場合災害防止を行うシステムです。

入力	ワイヤーセンサー用×1ch、無電圧接点入力×1ch、DC3V接点入力×2ch
警報出力	スピーカー用×1ch、無電圧出力×2ch
電源	DC12V

ポイント

設置例

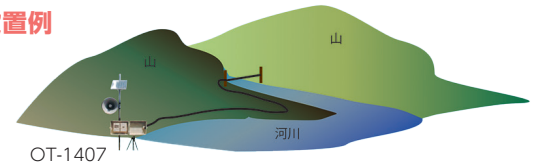

- ワイヤーセンサーの先端部を短絡させて上流域にて河川に渡す。
- 作業場所にOT-1407を設置する。ソーラーパネルに日照が多く当たる場所を選ぶ。
- ワイヤーセンサーを這わせ、本体と接続する。

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	406-5901	OT-1407	土石流警報システム	¥418,000（¥380,000）
－	406-6401	－	回転灯（三脚付）	¥ 73,260（¥ 66,600）
－	406-6451	－	大型スピーカー（OT-1407用）	¥ 56,100（¥ 51,000）
－	406-6501	－	ワイヤーセンサー（2芯）	¥ 49,500（¥ 45,000）

※価格に正がある製品は、2025年2月19日ご案内の正誤表価格を反映しております。

量水標

送料別途

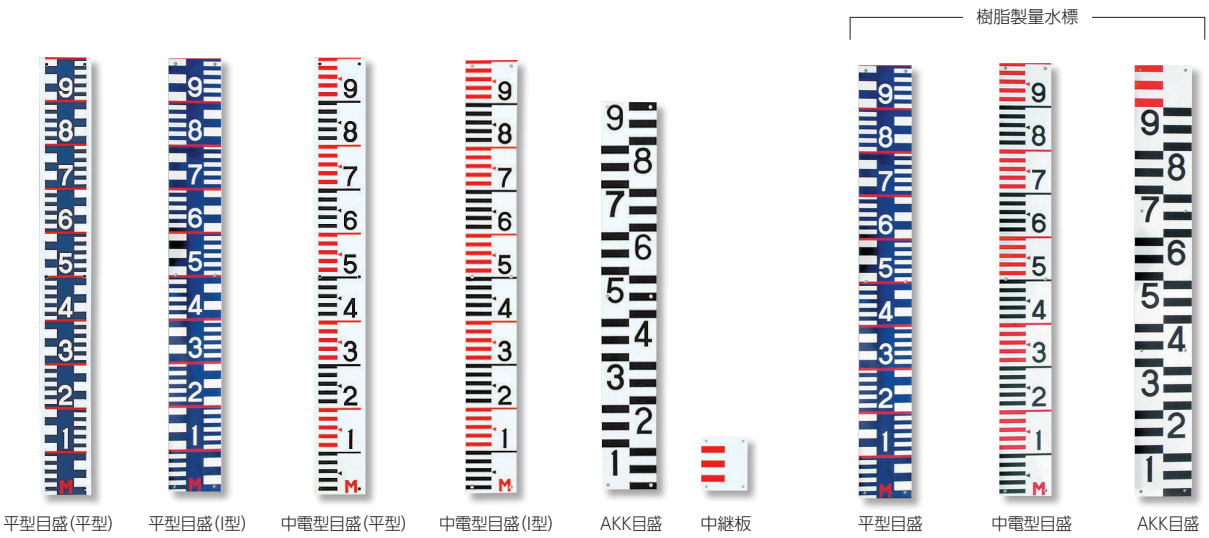

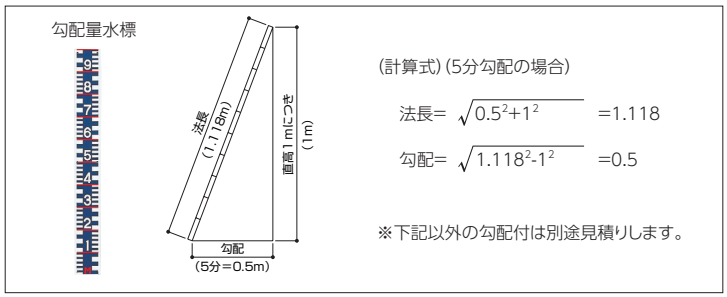



■ 量水標平型目盛(鋼板・1mm厚)

備考	コード番号	製品コード	形状	仕様	税込価格(税抜価格)
–	061-1001	WLH-H	◡	平型・反射なし	¥ 7,920(¥ 7,200)
–	061-1003	WLH-I	—	I型・反射なし	¥ 7,700(¥ 7,000)
–	061-1005	WLH-HP	◡	平型・部分反射	¥11,550(¥10,500)
–	061-1007	WLH-IP	—	I型・部分反射	¥11,770(¥10,700)
–	061-1009	WLH-HF	◡	平型・全面反射	¥17,380(¥15,800)
–	061-1011	WLH-IF	—	I型・全面反射	¥15,620(¥14,200)

穴8mmφ(6ヶ所)

■ 量水標中電型目盛(鋼板・1mm厚)

備考	コード番号	製品コード	形状	仕様	税込価格(税抜価格)
–	061-1101	WLT-H	◡	平型・反射なし	¥ 7,920(¥ 7,200)
–	061-1103	WLT-I	—	I型・反射なし	¥ 7,700(¥ 7,000)
–	061-1105	WLT-HP	◡	平型・部分反射	¥12,320(¥11,200)
–	061-1107	WLT-IP	—	I型・部分反射	¥11,990(¥10,900)
–	061-1109	WLT-HF	◡	平型・全面反射	¥17,710(¥16,100)
–	061-1111	WLT-IF	—	I型・全面反射	¥15,840(¥14,400)

穴8mmφ(6ヶ所)

■ 量水標AKK目盛(鋼板・1mm厚)

備考	コード番号	製品コード	形状	仕様	税込価格(税抜価格)
–	061-1201	WLA-M	—	本尺のみ・反射なし	¥ 6,710(¥ 6,100)
–	061-1203	WLA-J	—	中継板のみ・反射なし	¥ 3,630(¥ 3,300)
–	061-1207	WLA-MP	—	本尺のみ・部分反射	¥11,660(¥10,600)
–	061-1209	WLA-JF	—	中継板のみ・全面反射	¥ 5,060(¥ 4,600)
–	061-1211	WLA-MF	—	本尺のみ・全面反射	¥14,740(¥13,400)
–	061-1303	WLA-I	—	反射なし	¥ 8,800(¥ 8,000)
–	061-1305	WLA-IP	—	部分反射	¥13,640(¥12,400)
–	061-1301	WLA-IF	—	全面反射	¥16,830(¥15,300)

穴8mmφ(6ヶ所)※中継板は4ヶ所

■ 量水標用アンカーボルト

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	326-0601	ST-645	φ6×45mm(スチール)	¥ 264(¥ 240)
–	326-0551	SUS-645	φ6×45mm(ステンレス)	¥ 495(¥ 450)

●平型・中電型は120mm幅×1m。AKKは130mm幅×90cm。中継板は10cmです。
●部分反射:平型目盛、中電型目盛は10cm間隔の赤線(黒線)と数字が反射シートです。
AKK目盛は、数字のみ反射シールとなっています。

■ 樹脂製量水標(I型形状のみ・2mm厚)反射なし

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	061-1501	WLH-A	平型目盛	¥ 8,140(¥ 7,400)
–	061-1503	WLT-A	中電型目盛	¥ 8,140(¥ 7,400)
–	061-1505	WLA-A	AKK型目盛	¥ 8,800(¥ 8,000)

穴8mmφ(8ヶ所)

■ 勾配量水標(鋼板・I型形状のみ)反射なし

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	061-1701	WLK-3	3分勾配	¥13,090(¥11,900)
–	061-1703	WLK-5	5分勾配	¥14,960(¥13,600)
–	061-1705	WLK-10	1割勾配	¥21,010(¥19,100)
–	061-1707	WLK-15	1.5割勾配	¥27,060(¥24,600)
–	061-1709	WLK-20	2割勾配	¥35,420(¥32,200)

穴8mmφ(6ヶ所)

■ 表示数字(反射シール)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	064-1901	WLN-S	小(平型/中電型用)	¥ 374(¥ 340)
–	064-1903	WLN-L	大(AKK用)	¥ 539(¥ 490)

■ 量水標 表示数字 2桁用(小・大)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	406-3751	WLN-S2	小(平型 中電型2桁用)	¥ 616(¥ 560)
–	406-3753	WLN-L2	大(AKK2桁用)	¥ 748(¥ 680)

■ ステンレス量水標(I型形状・1mm厚)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	256-5171	WLH-IS	平型目盛	¥15,510(¥14,100)
–	256-5151	WLT-IS	中電型目盛	¥15,510(¥14,100)
–	256-5161	WLA-IS	AKK型目盛	¥16,390(¥14,900)

穴8mmφ(6ヶ所)

●全面反射:全面に反射シートを貼り、その上に目盛を印刷しています。
●逆目盛量水標も揃っております。
●勾配量水標、ステンレス製量水標の特注も可能です。
●平型・中電型・AKKの反射なしと部分反射はメラミン焼付塗装となっています。
●全面反射は全面に反射シートを貼り、その上に目盛りを印刷しています。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

浮子

流速測定用浮子（エコフロート）

自然環境にやさしい浮子。

上下キャップや旗部分も含めて全て再生紙の部品で構成されているため、使用後に完全分解されます。
また、従来製品にあった、高温多湿環境における長期保管時の劣化も軽減しています。

送料別途

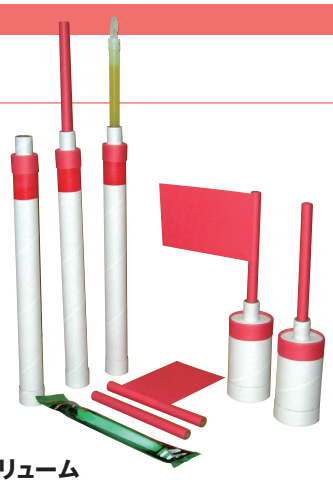

■ 流速測定用浮子（エコフロート）

備考	コード番号	製品コード	全長規格	吃水規格	税込価格（税抜価格）
–	066-3001	CB-11	表面用		¥ 814（¥ 740）
–	066-3005	CB-35	35cm	30cm	¥ 869（¥ 790）
–	066-3009	CB-65	65cm	50cm	¥1,012（¥ 920）
–	066-3013	CB-120	1.2m	1.0m	¥1,320（¥1,200）
–	066-3021	CB-240	2.4m	2.0m	¥1,815（¥1,650）
–	296-4201	CB-450	4.5m	4.0m	¥4,950（¥4,500）
–	066-3025	CB-480	4.8m	4.0m	¥5,060（¥4,600）

*赤棒は含まれていません。

■ 浮子用サイリューム

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	066-3031	CB-S	6インチ	¥418（¥380）

■ 浮子用旗

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	066-3041	CB-FS	旗（小:蛍光ピンク）、150×100mm	¥264（¥240）
–	296-4251	CB-FL	旗（大:赤）、250×200mm	¥880（¥800）

■ 浮子用棒

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	066-3051	CB-P	L=180mm	¥165（¥150）

野帳

流量観測野帳

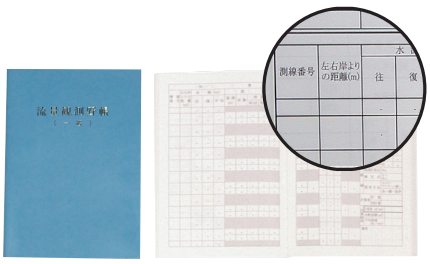

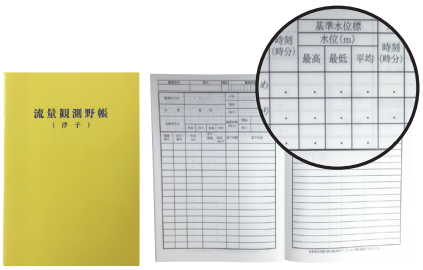

■ 流量観測野帳（一般）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	976-3601	RNB-S	上質（10冊入）	¥6,600（¥6,000）

■ 流量観測野帳（浮子）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	976-3701	RFB-S	上質（10冊入）	¥6,600（¥6,000）

ストップウォッチ

ストップウォッチ

TM-100S

SW-709N

SVAJ001

SVAJ101

SVAE301

SVAS009

SVAX001

ADMD008

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
–	376-1451	TM-100S	防滴IPX2 準拠	¥ 2,530（¥ 2,300）
–	366-2601	SW-709N	防滴IPX4 準拠	¥ 2,640（¥ 2,400）
–	306-9001	SVAJ001	ソーラースタンダード	¥10,890（¥ 9,900）
–	306-9003	SVAJ101	ソーラーインターバルタイマー	¥12,100（¥11,000）
–	236-6423	SVAE301	イルミネーティングライト／内部照明（LED）	¥12,100（¥11,000）
–	236-6427	SVAS009	スイミングマスター／10気圧防水・3段表示	¥22,440（¥20,400）
–	236-6429	SVAX001	サウンドプロデューサー／時間計算機能	¥16,940（¥15,400）
–	336-2701	ADMD008	スタンダード	¥ 4,510（¥ 4,100）

携帯用高度計

〈エバートラスト〉

日本製

高度・気圧・天気傾向が一目でわかる！

測定範囲	0～5000m、620～1040hPa
寸法	φ59×25mm
質量	62g
付属品	ケース

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	978-5001	610	0～5000m	¥5,060（¥4,600）

●お出かけ時に本体の回転リングを回して出発地点（事務所など）の高度と指針とを合わせるだけ! 後は、常に行く先々の高度を表示し続けます。
●気圧計にもなっていますので、その場所の気圧がわかります。
●同一地点での気圧の変化による指針の振れで 天気の傾向を予測することもできます。

トラベルエイド3型　6in1

〈エバートラスト〉

日本製

高度計	計測範囲 0m～5000m、最小目盛 20m、（取り外し、単独使用可能）
気圧計	計測範囲 1040hPa～620hPa、最小目盛 5hPa、天気センサー表示付
温度計	計測範囲 －20℃～＋50℃、最小目盛 2℃
コンパス	オイル入り球形タイプ　正方位、対面方位、両表示方式
ミニフラッシュライト	赤色LED発光方式（取り外し可能）
使用電池	アルカリボタン電池LR-44
サイズ	105×72×40mm（スタンド部折りたたんだ状態。コンパス含）
質量	約126g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	256-2601	No.1230	温度計、ミニライト、オイルコンパス、非常用ミラー付き高度計	¥8,360（¥7,600）

●気圧表示付高度計、オイル入りコンパス、温度計、ミニライト、非常用ミラーをコンパクトに一体化させた多機能フィールドギア。車載スタンド付。

ALTI-MAX 4500

〈エンペックス気象計〉

日本製

FG-5102

FG-5104

使用温度範囲	－30℃～＋80℃
本体寸法	約66×68×25mm
質量	約65g、75g（車載ホルダー含む）

高度	最高4500mまで測定可能（1目盛50m）精度/±5%±20m以内
気圧	測定範囲580～1040hPa（1目盛5hPa）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	326-0251	FG-5102	0～4500m	¥4,400（¥4,000）
UP	336-7001	FG-5104	0～4500m	¥4,400（¥4,000）

●4500mまで測定可能。見やすいアナログ高度・気圧計。
●薄型でコンパクト。

バロメックス気圧・温度計

〈佐藤計量器製作所〉

測定範囲	気圧 945～1045hPa 温度 0～50℃
測定精度	気圧 ±1hPa（980～1020hPa）±3hPa（左記以外） 温度 ±1℃（0～40℃）±2℃（左記以外）
電源	単3形マンガン電池（R6P）1本
寸法／質量	φ135×（D）33mm／約220g（電池含む）
付属品	取付フランジ（ネジ3本付）1個、単3形マンガン電池（R6P）1本、取扱説明1冊

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	096-3251	7612-00	－	¥43,780（¥39,800）

●置き針により、気圧の変化がわかる気圧計。
●デジタル温度計付。

コンパス／サーモ付高度計

〈エバートラスト〉

日本製

登山はもちろん旅行やアウトドアに最適です。

気圧目盛	620～1040hPa
高度目盛	0～5000m
温度計	－20～＋50℃
サイズ	85×70×28mm
質量	約90g
材質	ABS樹脂
生産国	日本

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	336-1151	630	高度0～5000m、気圧620～1040hPa	¥7,040（¥6,400）

●高度は0～5000mまで、気圧は620～1040hPaまで測定できます。
●気圧の変化によりお天気傾向もわかります。
●ショックに強く針プレの無いオイル入りコンパス・温度計付。●吊下げストラップ付。

アネロイド気圧計

〈大田計器製作所〉

OZ-11-BL

OZ-11-GO

OZ-11-BR

測定範囲	気圧:913hPa～1047hPa 気温:－30～＋50℃
最小目盛	気圧:1hPa　気温:1℃

精度	気圧:±2hPa　気温:±2℃
寸法	直径162mm×高さ44mm
質量	約500g

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
－	286-5601	OZ-11-BL	一般観測型　ブラック	¥32,780（¥29,800）
－	286-5603	OZ-11-GO	一般観測型　ゴールド	¥32,780（¥29,800）
－	286-5605	OZ-11-BR	一般観測型　ブラウン	¥32,780（¥29,800）

●校正証明証付。
●バイメタル温度計付。

コンパクト気圧計

〈エンペックス気象計〉

コンパクトタイプの卓上気圧計。

日本製

測定範囲	900～1050hPa
本体寸法	約79×70×27mm
質量	約140g（箱含む）
材質	PS樹脂（外枠）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	396-6651	FG-5190	－	正 ¥7,700（¥7,000）

予報官（気圧計）

〈エンペックス気象計〉

野外でのお仕事や、レジャーでのプランにおすすめな見やすく便利な気圧計です。

日本製

測定範囲	950～1050hPa
本体寸法	約167×49×225mm
質量	約260g（ブリスター含む）
材質	金属（外枠）

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格（税抜価格）
UP	416-0051	BA-654	－	¥6,600（¥6,000）

●黒色の指針が高気圧または低気圧にどのくらい変化したのかで、天気を予測します。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。

※価格に正がある製品は、2025年2月19日ご案内の正誤表価格を反映しております。

流速計

三映式Pタイプ流速計

〈三映測量器〉

P-1／P-1D仕様(三映式 1型Pタイプ／デジタル1型Pタイプ)

製品コード	P-1	P-1D
出力方式	ブザー	デジタル表示
適応流速	(0.15→0.30)～(3.30→3.50)m/sec	
最小測定水深	90mm	90mm

P-2／P-2D仕様(三映式 2型Pタイプ／デジタル2型Pタイプ)

製品コード	P-2	P-2D
出力方式	ブザー	デジタル表示
適応流速	(0.03→0.06)～(0.65→0.70)m/sec	
最小測定水深	90mm	90mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	066-3131	P-1	1型(中・高速用)	¥407,000(¥370,000)＊
–	066-3133	P-2	2型(微速用)	¥407,000(¥370,000)＊
–	066-3135	P-1D	1型デジタル(中・高速用)	¥836,000(¥760,000)＊
–	066-3137	P-2D	2型デジタル(微速用)	¥836,000(¥760,000)＊

●測棹スライド式または測棹固定式。
●徒歩・仮橋・陸からの測水に最適。
＊上記価格は(株)セレス流速計試験所検定付。(発電水力流量調査用)

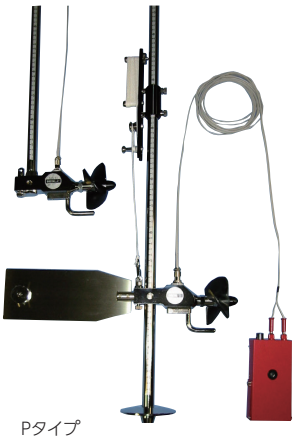

Pタイプ
●分数ブザーによる音数カウント方式。

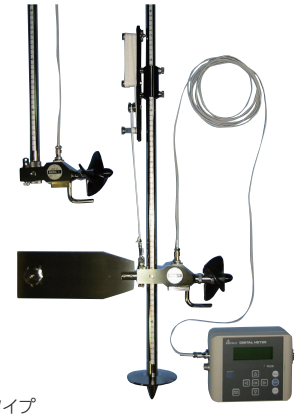

デジタルPタイプ
●デジタルメーター(SDM-1)による流速値表示方式。

三映式Lタイプ流速計

〈三映測量器〉

L-1／L-1D仕様(三映式 1型Lタイプ／デジタル1型Lタイプ)

製品コード	L-1	L-1D
出力方式	ブザー	デジタル表示
適応流速	(0.15→0.30)～(3.30→3.50)m/sec	
最小測定水深	300mm	300mm

L-2／L-2D仕様(三映式 2型Lタイプ／デジタル2型Lタイプ)

製品コード	L-2	L-2D
出力方式	ブザー	デジタル表示
適応流速	(0.03→0.06)～(0.65→0.70)m/sec	
最小測定水深	300mm	300mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	066-3111	L-1	1型(中・高速用)	¥396,000(¥360,000)＊
–	066-3113	L-2	2型(微速用)	¥396,000(¥360,000)＊
–	066-3115	L-1D	1型デジタル(中・高速用)	¥825,000(¥750,000)＊
–	066-3117	L-2D	2型デジタル(微速用)	¥825,000(¥750,000)＊

●吊り下げによる吊下式。
●舟・ボート・つり箱・橋からの測水に最適。
＊上記価格は(株)セレス流速計試験所検定付。(発電水力流量調査用)

Lタイプ
●分数ブザーによる音数カウント方式。

デジタルLタイプ
●デジタルメーター(SDM-1)による流速値表示方式。

三映式3型流速計

〈三映測量器〉

3-1／3-1D仕様(三映式 3型〈中速用〉／デジタル3型〈中速用〉)

製品コード	3-1	3-1D
出力方式	ブザー	デジタル表示
適応流速	0.12～2.00m/sec	
最小測定水深	30mm	30mm

3-2／3-2D仕様(三映式 3型〈微速用〉／デジタル3型〈微速用〉)

製品コード	3-2	3-2D
出力方式	ブザー	デジタル表示
適応流速	0.04～0.55m/sec	
最小測定水深	30mm	30mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	977-0801	3-1	中速用	¥429,000(¥390,000)＊
–	977-0803	3-2	微速用	¥429,000(¥390,000)＊
–	977-0805	3-1D	中速用デジタル式	¥858,000(¥780,000)＊
–	977-0807	3-2D	微速用デジタル式	¥858,000(¥780,000)＊

●主に小河川、水路での使用に向いており、小型・軽量で浅瀬用(水深5cmで完全水没)。
＊上記価格は(株)セレス流速計試験所検定付。(発電水力流量調査用)

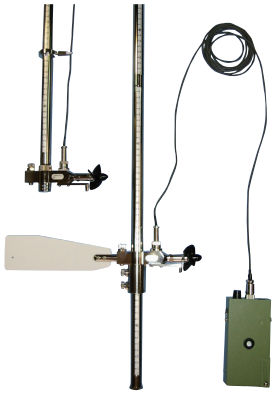

3型
●分数ブザーによる音数カウント方式。

デジタル3型
●デジタルメーター(SDM-1)による流速値表示方式。

広井電気式流速計／微速用広井電気式流速計

〈三映測量器〉



広井電気式(中速用)／微速用広井電気式

製品コード	10-1	HIROI-B
出力	ブザー	ブザー
適応流速	0.12～2.00m/sec	0.04～0.65m/sec
最小測定水深	100mm	100mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	978-6801	10-1	広井電気式(中速用)	¥363,000(¥330,000)＊
–	978-6803	HIROI-B	微速用広井電気式	¥363,000(¥330,000)＊

●小型で組立、使用が簡単な流速計で小河川、水路での使用に向いており、水深10cmで完全水没。
●分数ブザーによる音数カウント方式。
＊上記価格は(株)セレス流速計試験所検定付。(発電水力流量調査用)

デジタル広井電気式流速計／デジタル微速用広井電気式流速計

〈三映測量器〉

デジタル広井電気式(中速用)
／デジタル微速用広井電気式

製品コード	10-1D	HIROI-BD
出力方式	デジタル表示	デジタル表示
適応流速	0.12～2.00m/s	0.04～0.65m/sec
最小測定水深	100mm	100mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	978-6805	10-1D	デジタル広井電気式(中速用)	¥792,000(¥720,000)＊
–	978-6807	HIROI-BD	デジタル微速用広井電気式	¥792,000(¥720,000)＊

●小型で組立、使用が簡単な流速計で小河川、水路での使用に向いており、水深10cmで完全水没。
●デジタルメーター(SDM-1)による流速値表示方式。
＊上記価格は(株)セレス流速計試験所検定付。(発電水力流量調査用)

プライス電気式流速計

〈三映測量器〉

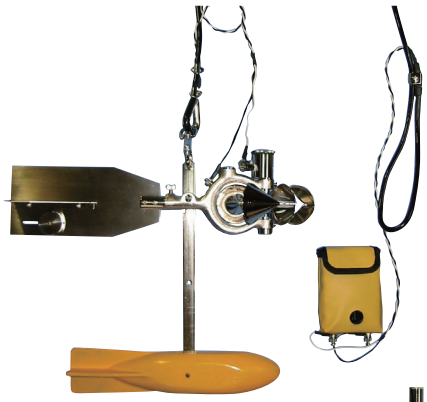

PCM-K(プライス電気式)

PCM-P(プライス電気式パイプ専用)

PCM-K仕様(プライス電気式)

出力方式	ブザー
適応流速	(0.20→0.50)～(1.70→2.00)m/sec
最小測定水深	300mm

PCM-P仕様(プライス電気式パイプ専用)

出力方式	ブザー
適応流速	(0.20→0.50)～(1.70→2.00)m/sec
最小測定水深	65mm

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	066-3101	PCM-K	コード吊下型	¥363,000(¥330,000)＊
–	066-3103	PCM-P	パイプ専用型	¥313,500(¥285,000)＊

●バケット回転式の流速計で吊り下げコードによる吊下式。
●中速用で舟・ボート・つり箱・橋からの測水に最適。
●ブザーによる音数カウント方式。
＊上記価格は(株)セレス流速計試験所検定付。(発電水力流量調査用)

デジタルメーター(SDM-1)

〈三映測量器〉

表示方法	液晶表示(LCD)バックライト付
寸法	175×130×60mm
質量	約720g
本体ケース	ABS樹脂防滴・防塵
電源	充電池内蔵式(AC100V・50-60Hz共用)
測定設定時間	20～90秒間
測定データ最大メモリ	1500データ
測定データ通信	インターフェースRS232C
動作温度	5～45℃(結露なきこと)

備考	コード番号	製品コード	仕様	税込価格(税抜価格)
–	266-4251	SDM-1	–	¥429,000(¥390,000)

●20～90秒間の平均流速を表示。水深の値も任意で入力できます。
●1500データまでメモリ可能(観測日時・平均流速値・水深値)。
●定位置での連続測定が可能。フル充電で約8時間、外部電源接続で約24時間リアルタイムで測定・メモリ機能により、記録計として使えます。
●デジタルメーター本体は雨に強い防滴仕様です。専用ケースも付属でケースに入れたまま、ボタン操作ができます。
●測定データをパソコンに出力可能。別売の携帯型プリンタを接続すれば測定データをその場でプリントできます。
●三映式1型・2型・3型・10型、微速用広井電気式、中速用にも対応しています。

※価格は予告なしに変更する場合がございます。